

RECINZIONI SPORTIVE/MILITARI/PORTUALI


LIFE GREEN

Modello **TITANGUARD**®

Rete metallica a semplice torsione maglia sciolta romboidale 55 x 55 mm. Recinzione ad iper alta resistenza, unica nel suo settore e genere per la sua robustezza. Una vera e propria barriera prodotta con un filo a doppia zincatura plastificato \varnothing 4,00 (interno) / 4,50 mm (esterno). Il suo peso al mq. è pari a 5,10 kg./mq.
LIFE GREEN modello TITANGUARD è la recinzione per eccellenza, unica nel suo settore per la tipologia di diametro ad **Iper Alta Resistenza** contro urti e corrosione nel tempo. Grazie al suo

processo di plastificazione per estrusione SINTENBERG® questa è la rete che non presenta alcun problema di durata. LIFE GREEN modello TITANGUARD, nonostante la robustezza del diametro del filo, garantisce un'ottima visibilità frontale e laterale da qualsiasi prospettiva. Inoltre la sua unica robustezza ne fa un muro inviolabile meglio di qualsiasi cancellata modulare sul commercio. LIFE GREEN TITANGUARD viene prodotta in rotoli ad imballo largo per facilitare la posa con uno sviluppo di 10 mt. cad.

ARTICOLO	ALTEZZA CM.	LUNGHEZZA MT.	PESO KG.
07200	195	10	99
07225	220	10	110
07250	245	10	118
07300	295	10	139

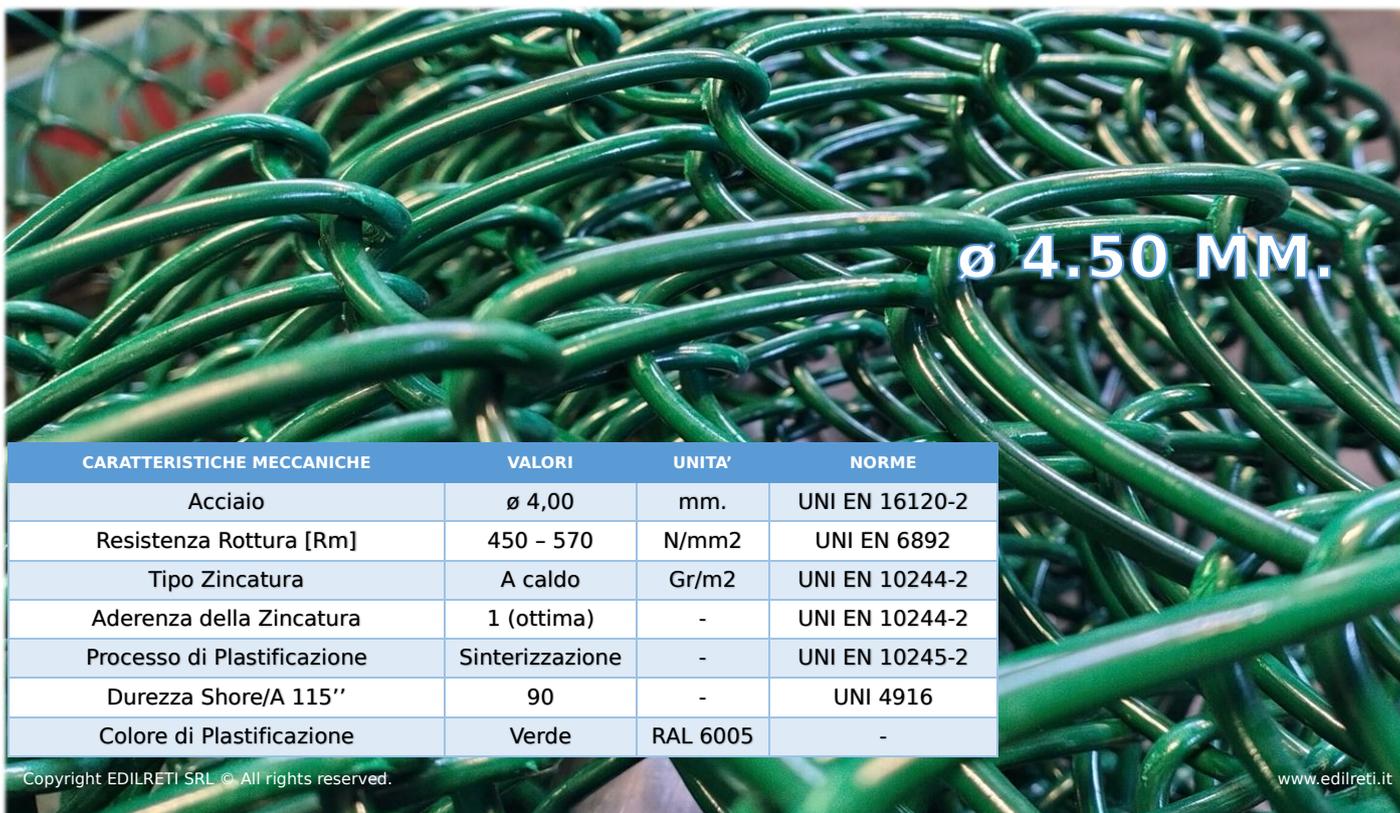

CARATTERISTICHE MECCANICHE	VALORI	UNITA'	NORME
Acciaio	\varnothing 4,00	mm.	UNI EN 16120-2
Resistenza Rottura [Rm]	450 - 570	N/mm ²	UNI EN 6892
Tipo Zincatura	A caldo	Gr/m ²	UNI EN 10244-2
Aderenza della Zincatura	1 (ottima)	-	UNI EN 10244-2
Processo di Plastificazione	Sinterizzazione	-	UNI EN 10245-2
Durezza Shore/A 115''	90	-	UNI 4916
Colore di Plastificazione	Verde	RAL 6005	-